



Bedienungshinweise für Endverbraucher zur frostsicheren Außenarmatur „Frost-Tec“

Artikel-Nr.: 00 280x 1550 001
Frost-Tec mit abschließbarem Oberteil

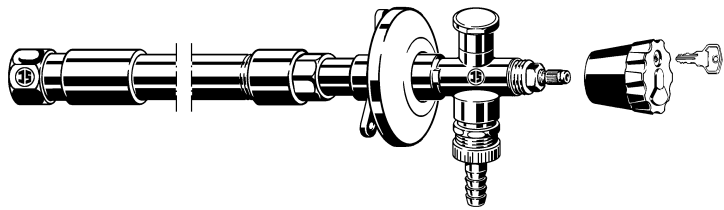

Artikel-Nr.: 00 281x 1550 001
Frost-Tec mit Sanitärgriff / Steckschlüssel

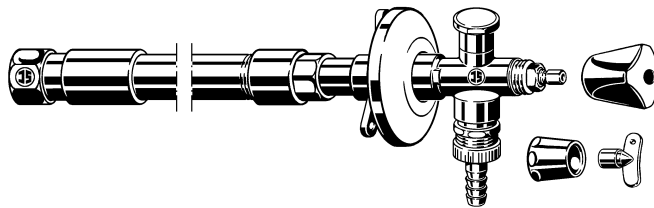

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt unseres Hauses entschieden. Da es sich um eine technisch aufwendige Armatur handelt, sollten die folgenden Bedienungshinweise beachtet werden, um eine lange Betriebsdauer der Armatur zu gewährleisten.

Absperren der Armatur:

Die „Frost-Tec“ ist so konstruiert, dass sich die Armatur nach jeder Benutzung selbstständig entleert. Das bedeutet, die Armatur läuft vollständig leer, wenn die Wasserentnahme durch zudrehen des Griffes beendet wird. Daher läuft das Wasser ca. ½ Minute nach, obwohl die Armatur bereits geschlossen wurde. Es ist nicht notwendig die Armatur fester zu schließen. Die Armatur sollte nach jeder Wasserentnahme abgesperrt und ein ggf. angeschlossener Gartenschlauch entfernt werden.

Frostsicherheit:

Die Frostsicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Ventil entleeren kann. Das bedeutet, dass ein verschlossener Schlauch (z.B. durch eine Spritze oder ähnliches) in der Frostperiode nicht angeschlossen sein darf. Wir empfehlen, alle zusätzlichen Aufschraubungen vor Beginn der Frostperiode zu entfernen.

Stand: Januar 2013
Technische Änderungen vorbehalten